

标准2U可上架工控机





标准2U、19英寸可上架型工业机箱，机箱带安全锁保护，整机尺寸482mm×500mm×88mm（W×D×H），兼容2个或4个2.5/3.5寸硬盘（由电源决定），支持PCI、PCI-E 16X、PCI-E 4X槽位扩展（依扩展板决定）。前面板：2×USB、开关按钮、重启按钮、电源指示灯、硬盘指示灯，后面板：依主板板载接口外露。电源可选标准ATX电源和2U工业电源，AC 110V ~ 220V电源输入。整机抗震性强、兼容性高，维护、拆卸简单。箱盖带安全锁，整机内部走线简洁。

RPC-2500 2U、19寸可上架通用型 工控机

2U、19寸可上架通用型工控机

- 2U、19寸可上架工业计算机，欧美风格，符合EIARS-310C标准
- SGCC镀锌钢板外壳，表面喷塑黑色处理
- 硬盘减震，经久耐用
- 可适应多种主板、电源、硬盘，通用性好
- 防尘，可快速更换空气过滤棉
- 机箱带锁，防开盖设计

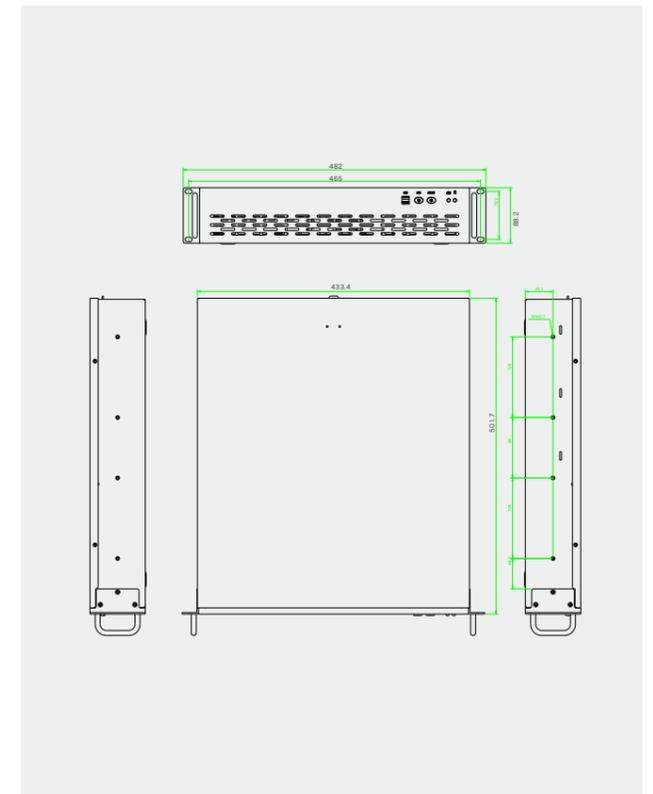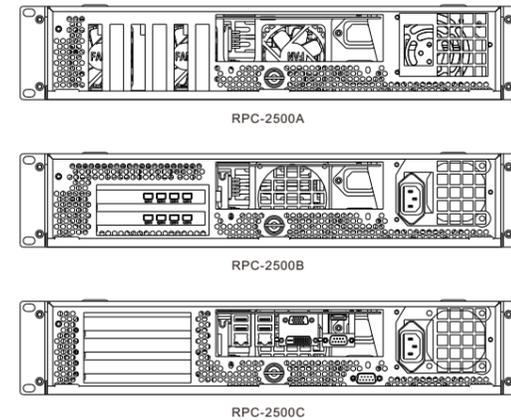

型号	RPC-2500A	RPC-2500B	RPC-2500C
结构	2U19" 标准上架，机箱深度500		
尺寸	482x 501.7x 88.2(WxDxH)		
符合标准	IEC 60297-3-100.2008 GB/T 19520.1-2007 GB/T19520.2-2007		
材质	SGCC镀锌钢板；表面处理：喷塑黑色		
主板	支持ATX；Micro ATX；Mini ATX；Mini ITX标准规范主板		MITX-6922，MITX-6910
处理器	根据主板而定	根据主板而定	根据主板而定
芯片组	根据主板而定	根据主板而定	根据主板而定
内存	根据主板而定	根据主板而定	根据主板而定
硬盘	根据主板而定	根据主板而定	根据主板而定
网络	根据主板而定	根据主板而定	根据主板而定
USB	根据主板而定	根据主板而定	根据主板而定
串口	根据主板而定	根据主板而定	根据主板而定
显示	1x VGA	1x VGA	1x VGA
系统风扇	6020风扇3PCS(机箱自带)	6020风扇3PCS(机箱自带)	6020风扇3PCS(机箱自带)
音频	根据主板而定	根据主板而定	根据主板而定
扩展卡	半高扩展卡6 PCS 具体类型参考主板扩展卡插槽	全高PCIEX16扩展卡2 PCS 具体类型参考主板扩展卡插槽	全高PCIEX16扩展卡3 PCS
指示灯	电源状态指示灯		
系统控制	电源开关		
PS/2	根据主板而定		
无线	1x 3G/4G/WiFi SMA天线(可选)		
GPIO	输入/输出各4路的GPIO接口,5V电平		
供电方式	七盟2U工业电源或标准ATX12V电源		
安装方式	2U可上架		
工作温度	0°C ~ 60°C		
存储温度	-40°C ~ 85°C		
相对湿度	5% ~ 95%相对湿度,无冷凝		
工作振动	0.5g rms/5~500Hz/random operating		
EMC	CE/FCC Class B		