

# BIS-6360ARA-B10

基于Rockchip Rk3568处理器的嵌入式准系统



### 产品特点:


- ◆ 支持Rockchip RK3568处理器
- ◆ 板载2~8GB LPDDR4X内存
- ◆ 1\*HDMI, 1\*VGA
- ◆ 4\*LAN,4\*USB3.0,4\*COM (COM8可选GPS), 1\*DUBUG, 1\*OTG
- ◆ 1\*Mini-PCle(含USB2.0,PCIE2.0,默认USB信号) 支持4G1 \* M.2 B KEY (含USB3.0信号) 支持5G
- ◆ 板载WIFI蓝牙 (兼容AP6275S/AP6398S 2.4/5G双频WIFI 6 BT5.0)



### 产品规格

型号	BIS-6360ARA-B10
CPU	Rockchip Rk3568处理器
图形控制	Mali-G52
内存	板载2~8GB LPDDR4X内存
存储	1*eMMC,最大支持128GB, 1*TF,最大支持128G, 1*SATA 3.0
显示接口	支持1*HDMI, 1*VGA, HDMI支持分辨率最高为4096x2160@60Hz, VGA支持分辨率最高为1920x1200"
网络	4*LAN, 2*RTL8211F+2*8111H,10/100/1000Mbps RJ45, 板载Wifi蓝牙
USB接口	4*USB3.0,1*OTG
音频	1*Headphone,1*MIC-IN,
COM口	4*RS-232/485,1*Debug,COM4可选GPS
I/O接口	1*M.2 B KEY, 1*Mini-PCle, 6*DIO, 2* relay DO, 1*POWER_LED 1*SYS_LED, 1*PWR_SW
看门狗	支持
系统	Android, Linux, 鸿蒙
电源	DC 12V
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C, 存储温度:-40°C ~ 80°C, 5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	222mm x 105 mm x 58.5mm
板卡型号	EMB-3581+AFC-91106
散热方式	主动
安装方式	桌面

### 尺寸图:

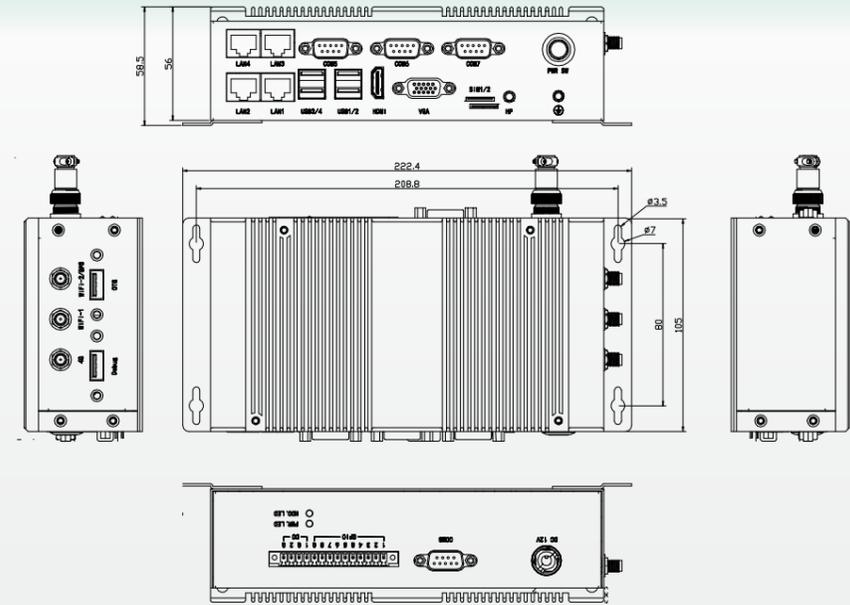

### 接口概览:

