

BIS-6675FT-B10

基于飞腾D200处理器的工业整机



产品特点:


- ◆ 支持飞腾D2000 处理器
- ◆ 1*VGA,1*HDMI,1*LVDS
- ◆ 2*LAN,6*USB3.0,6*USB2.0,14*COM
- ◆ 1*Mini PCIE,1*M.2 M key, 支持SATA/NVME



产品规格:

型号	BIS-6675FT-B10
CPU	飞腾D2000 处理器
内存	板载2*SODIMM插槽, 最大支持64G
存储	2*SATA3.0
显示	支持1*HDMI,1*VGA,1*LVDS; HDMI支持分辨率最高为4096x2160@30Hz; VGA支持分辨率最高为1920x1080@60Hz; LVDS支持分辨率最高1920x1200@60Hz"
网络	2*LAN; 裕太YT8531, 10/100/1000Mbps RJ45; 支持4/5G;
USB接口	6*USB3.0,6*USB2.0
音频	1*Headphone,1*MIC-IN,1*Line-in
COM口	12*RS232,2*RS485/232
I/O接口	1*MINIPICIE (4/5G共用) .1*M.2 支持SATA/NVME; 1*PCIE3.0 X16 (可选) ; 6*GPIO;2*MIO; 2*CAN; 1*蜂鸣器; 1*POWER指示灯; 2*FAN
看门狗	支持
BIOS	百敖 UEFI BIOS
系统	麒麟v10, UOS
电源	DC 12V
温度湿度	工作温度:0°C ~ 65°C; 存储温度:-40°C ~ 85°C; 5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	整机尺寸: 254*207*111.5mm
颜色	黑色
板卡型号	BPC-7550+AFC-91601+ACP-4119
散热方式	被动
安装方式	桌面型/壁挂式

尺寸框图:

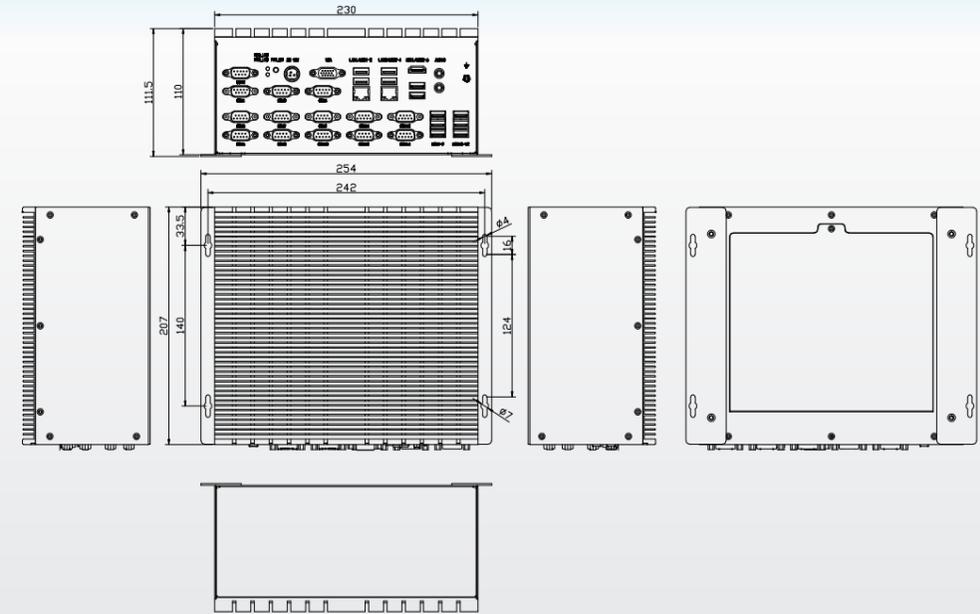

接口概览:

