

BIS-6620K-A10

基于Intel Celeron J6412处理器的工业整机



产品特点:

- ◆ 支持Intel Celeron J6412处理器
- ◆ 1*SODIMM DDR4内存
- ◆ 1*HDMI,1*DP
- ◆ 2*LAN,4*USB2.0,2*USB3.0,2*COM
- ◆ 1*M.2(MKEY 2280 PCIe X2信号或SATA信号可选, 支持SSD固态硬盘)
- ◆ 1*M.2(EKEY 2230 PCIe X1信号和USB2.0信号, 支持WIFI/BT)
- ◆ 1*CNN高速连接器扩展 (ESPI,PCIe,SATA,USB2.0信号)




产品规格:

型号	BIS-6620K-A10
CPU	支持Intel Celeron J6412处理器
芯片组	/
图形控制	CPU集成
NPU	/
内存	1*SODIMM 内存插槽,支持DDR4 2400/3200MHz,最高可达32GB
存储	1*M.2 (MKEY 2280 PCIe X2信号或SATA信号可选, 支持SSD固态硬盘)
显示接口	1*HDMI,1*DP多种显示接口; 1*DP接口, 支持分辨率4096x2304@60Hz; 1*HDMI接口,支持分辨率4096x2160@60Hz
网络	2*LAN; RTL8111H 100/1000Mbps RJ45
USB接口	4*USB2.0(4个外露TYPEA); 2*USB3.0(外露TYPEA)
音频	无音频功能
COM口	2*DB9,支持RS232/RS485/RS422模式可选
I/O接口	1*M.2(MKEY 2280 PCIe X2信号或SATA信号可选, 支持SSD固态硬盘); 1*M.2(EKEY 2230 PCIe X1信号和USB2.0信号, 支持WIFI/BT); 1*CNN高速连接器扩展; 支持1*TPM (可选); 支持电源灯、硬盘灯 面板显示; 支持按键开关 面板外露
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 10,Windows 11,Linux
电源	DC 9-36V
温度湿度	工作温度:0℃~60℃; 存储温度:-40℃~80℃; 5%~95%相对湿度.无冷凝
尺寸	133mm x 123mm x 46mm(W x D x H)不含挂板
颜色	/
材质	/
板卡型号	BPC-7112
散热方式	被动
安装方式	桌面,壁挂

BIS-6620K-A10

尺寸图:

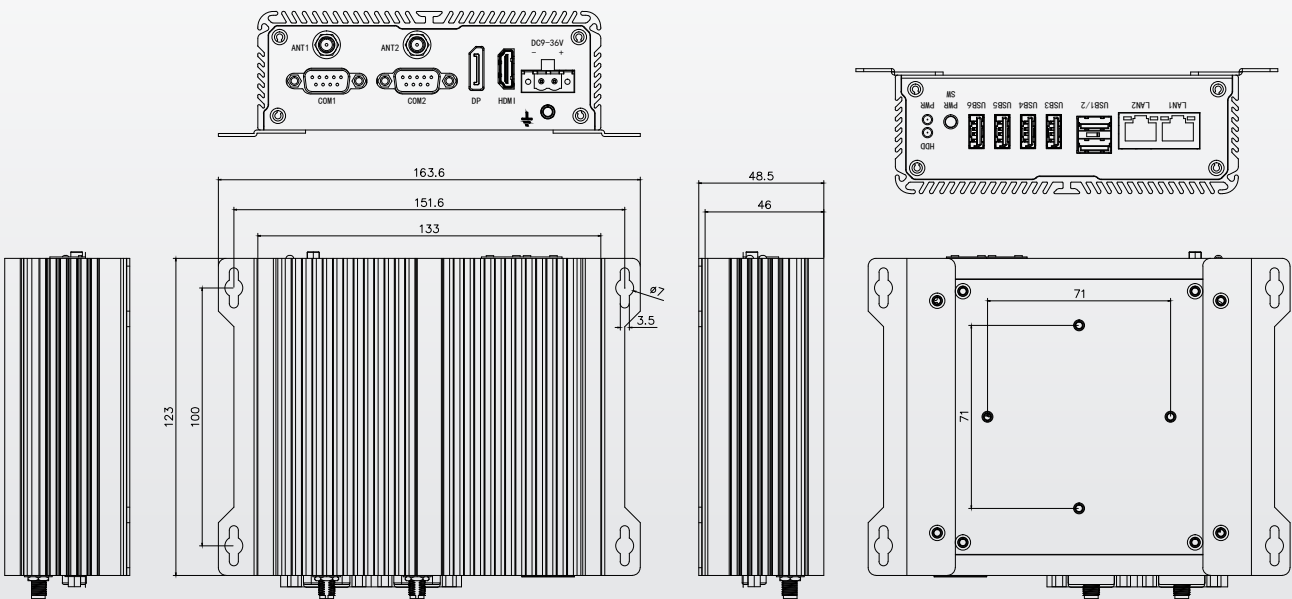

接口概览:

