

BIS-6201FT-A10

基于飞腾D2000处理器的工业整机



产品特点:


- ◆ 支持飞腾D2000 处理器
- ◆ 2*LAN,6*USB3.0,3*COM
- ◆ 1*PCIe x16,1*Mini-PCIe(默认不上料)



产品规格:

型号	BIS-6201FT-A10
CPU	飞腾D2000 处理器+X100桥片
内存	板载2*SODIMM插槽, 最大支持64G
存储	2*SATA3.0
显示	支持1*HDMI,1*VGA;HDMI支持分辨率最高为4096x2160@30Hz;VGA支持分辨率最高为1920x1080@60Hz
网络	2*LAN 裕太YT8531, 10/100/1000Mbps RJ45 支持4/5G (默认不上料) 板载WIFI
USB接口	6*USB3.0
音频	1*Headphone,1*MIC-IN,
COM口	2*RS232/RS422/RS485,1*RS232/TTL
I/O接口	1*PCIE X16,支持pciex8, x4, x1信号, 最大支持带宽pciex8;2*MIO,6*GPIO;2*FAN; 1*蜂鸣器;1*miniPCIE, 支持4G (默认不上料) ;1*POWER指示灯;1*JSPi
看门狗	支持
BIOS	百敖 UEFI BIOS
系统	麒麟v10, UOS
电源	AC 220V
温度湿度	工作温度:0℃ ~ 65℃;存储温度:-40℃ ~ 85℃;5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	整机尺寸: 436*382.5*88mm
颜色	亮银色
板卡型号	BPC-7551
散热方式	被动
安装方式	桌面型/壁挂式

尺寸框图:

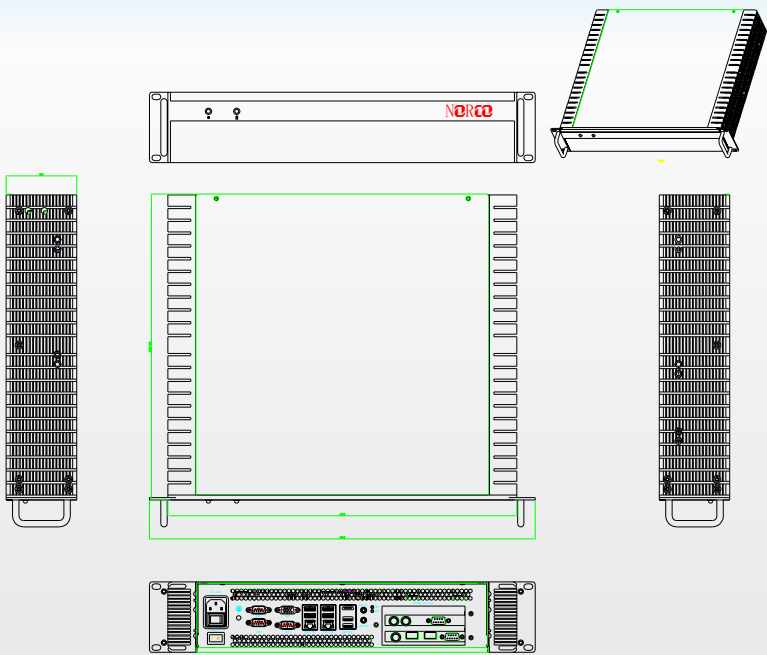

接口概览:

