

BIS-6690P-B10

基于Intel 12/13代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器的工业整机



产品特点:


- ◆ 支持Intel 12/13代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器
- ◆ 2*SODIMM双通道内存插槽,支持DDR5 4800/5600MT/S, 整板最高可达64GB
- ◆ 1*HDMI,1*DP,1*VGA
- ◆ 6*LAN,4*USB2.0,3*USB3.0,4*COM
- ◆ 1*M.2 (MKEY 2280 PCIE X4信号 Q670/Z690/Z790支持)
- ◆ 1*M.2 (BKEY 3052/3042 USB3.0信号 5G模块)



产品规格:

型号	BIS-6690P-B10
CPU	支持Intel 12/13代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器
芯片组	Intel Q670E/Z690/Z790
图形控制	集显,型号取决于CPU处理器; 独显可安装双槽位厚度显卡
NPU	
内存	2*SODIMM双通道内存插槽,支持DDR5 4800/5600MT/S,整板最高可达64GB
存储	2*SATA 2.5英寸 1*M.2 NVME PCIE X4信号
显示接口	1*VGA接口, 支持分辨率1920x1200@60Hz; 1*HDMI接口, 支持分辨率4096x2160@60Hz; 1*DP接口,支持分辨率4096x2160@60Hz
网络	6*LAN (4*RJ45-POE,2*RJ45) ; 1*Intel I219LM; 5*Intel I225V
USB接口	4*USB2.0,3*USB3.0
音频	1*Mic_in,1*LINE_OUT,
COM口	4*RS232/RS485/RS422
I/O接口	1*PCIE X16 SLOT PCIE X16信号 PCIE GEN4; 1*PCIE X4 SLOT PCIE X2(或放空不支持) 信号 PCIE GEN2; 1*PCIE X4 SLOT PCIE X4或PCIE X2 信号 PCIE GEN2; 1*PCIE X4 SLOT PCIE X1 信号 GEN3
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 10,Windows 11,Linux
电源	DC12V
温度湿度	工作温度:0℃ ~ 60℃; 存储温度:-40℃ ~ 80℃; 5% ~ 95%相对湿度.无冷凝
尺寸	260mm*200mm*230MM(W x D x H)不带挂板
颜色	黑色
材质	
板卡型号	BPC-7157+AFC-92801+PWR-1204D+ACP-177-FAN*1+ACP-180-FAN*1+ACP-178-FAN*2+ACP-261S+ACP-452E
散热方式	主动散热+被动散热
安装方式	桌面

尺寸图:

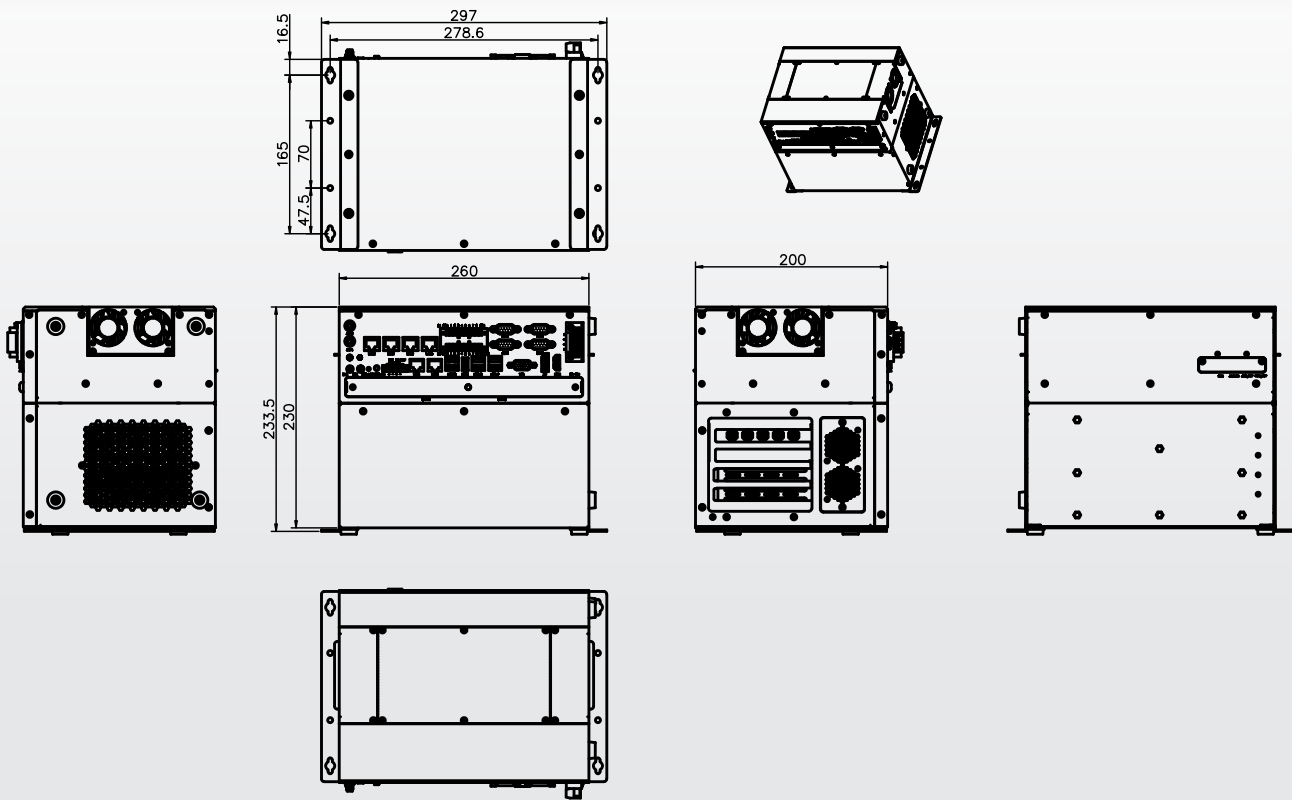

接口概览:

