

RPC-2500P

基于 Intel 12代Core i3/i5/i7/i9 处理器的标准上架式工业整机



产品特点:


- ◆支持Intel 12代 Core i3/i5/i7/i9处理器
- ◆支持4*UDIMM内存插槽,支持DDR5 4800MHz, 整板最高可达128GB
- ◆1*VGA,1*HDMI,2*DP,
- ◆2*LAN, 6*USB3.0, 0~5*USB2.0,1*Mic-In, 1*Line-In,1~10*COM



产品规格:

型号	RPC-2500P
CPU	支持 Intel 12代Core i3/i5/i7/i9处理器
芯片组	Intel Q670E
图形控制	CPU集成*
NPU	/
内存	支持4*UDIMM内存插槽,支持DDR5 4800MHz,整板最高可达128GB
存储	2~4*SATA(2.5"或3.5"硬盘位)1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD
显示接口	1*VGA,支持最高分辨率为1920 x 1200@60Hz, 1*HDMI,支持最高分辨率为4K x 2K@30Hz, 2*DP,支持最高分辨率为4096 x 2304@60Hz
网络	2*LAN, 1*Intel I219-LM,1*Intel I225-V,10/100/1000Mbps RJ45
USB接口	6*USB3.0,0~5*USB2.0 (可选)
音频	1*Mic-In,1*Line-In
COM口	1~10*COM (可选)
I/O接口	1*PCIe x16(16-lanes) GEN5, 1*PCIe x4(4-lanes) GEN4, 2*PCIe x4(4-lanes) GEN3, 1*PCIe x8(4-lanes) GEN3, 2*PCI, 1*M.2 B Key 3042/3052,支持4G/5G模块, 1*M.2 E Key 2230,支持Wifi/蓝牙, 1*SIM, 1*PS/2接口 (可选), 8*GPIO (可选), 1*AMP功放接口 (可选)
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 10, Linux
电源	ATX
温度湿度	工作温度 0°C ~ 60°C, 存储温度 -40°C ~ 70°C, 相对湿度 5% ~ 107%相对湿度,无冷凝
尺寸	483mmx501mmx88mm(W x D x H)
颜色	黑色
材质	/
板卡型号	ATX-6151
散热方式	主动
安装方式	标准可上架

尺寸图:

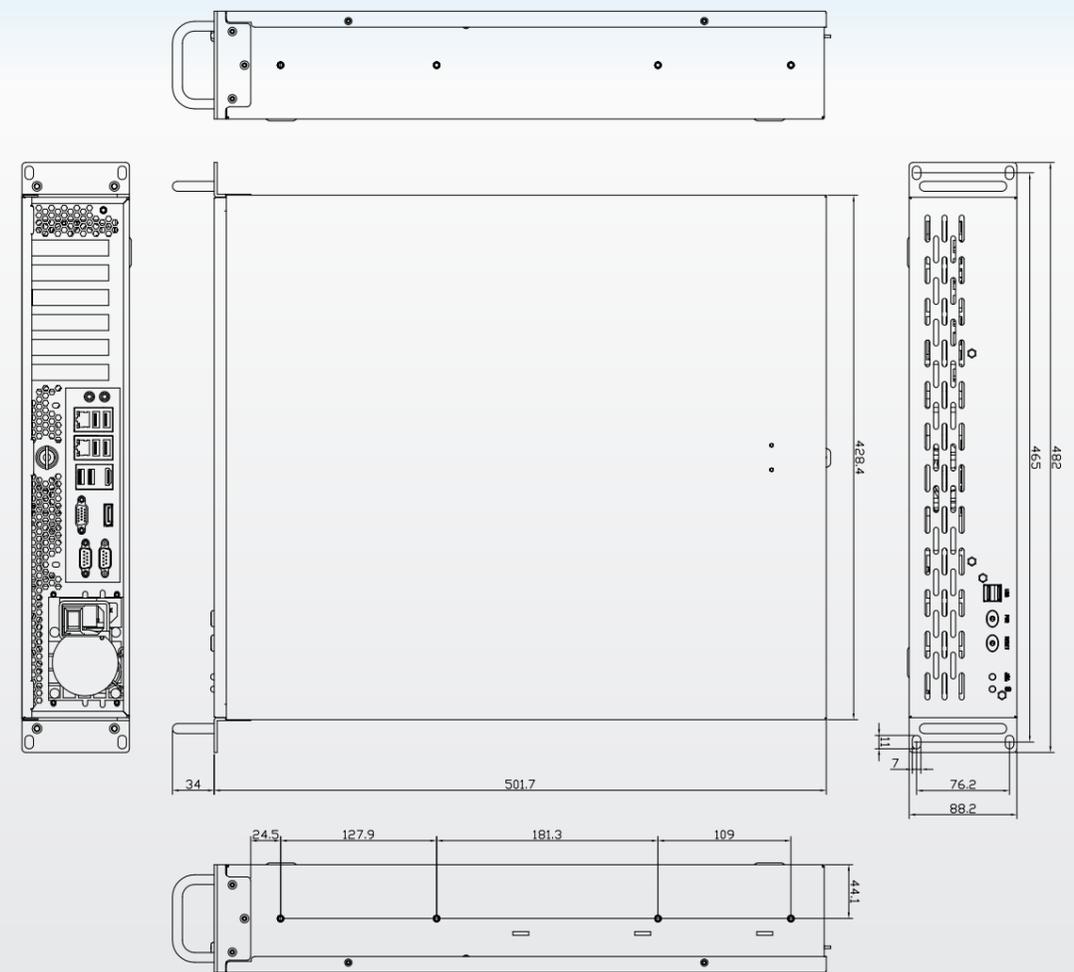

接口概览:

