


BPC-7139

基于Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器的工业主板

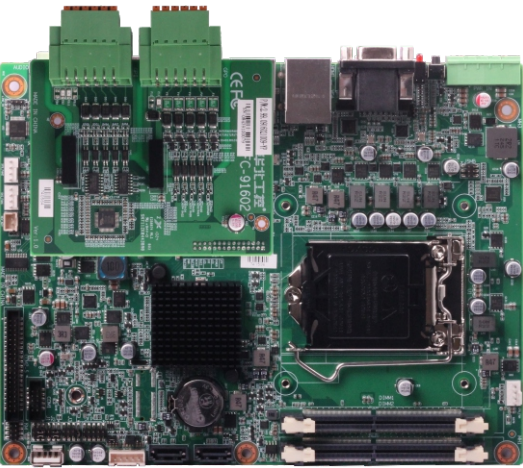

产品特点:


- ◆ 支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器
- ◆ 2*SO-DIMM DDR4内存
- ◆ 1*HDMI,1*VGA
- ◆ 6*LAN,3*USB2.0,6*USB3.0,5*COM
- ◆ 1*M.2 MKEY 2280 PCIE X4信号支持NVME
- ◆ 1*M.2 EKEY 2230 WIFI/BT仅Q470桥片支持




产品规格:

型号	BPC-7139
处理器	支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器
芯片组	Intel H420E
图形控制	CPU集成
NPU	/
内存	2*SO-DIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666/2933MHz,整板最高可达64GB
存储	2*SATA,支持SATA3.0
显示接口	1*HDMI,1*VGA 两种显示接口; 1*HDMI,1920x1080@60Hz; 1*VGA,1920x1080@60Hz
网络	6*LAN; 1个Intel,i219 10/100/1000Mbps RJ45; 5个Intel, I210 10/100/1000Mbps RJ45; 其中LAN3,4,5,6支持 IEEE802.3AT 支持1000BASE-T 类型1 15W 48V
USB接口	3*USB2.0,6*USB3.0
音频	1*Headphone,1*MIC-IN,1*LINE-IN
COM口	5*RS232,1*RS232/RS485/RS422
I/O接口	1*M.2 2280 KEY M; 1*M.2 2230 KEY-E WLAN/BT; 支持3*FAN; 支持1*TPM; 支持1*PS2 KBMS; 支持1*REV一键还原按键; 支持1*JLPC扩展10路DI,10路DO(搭配AFC-91602)
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 10,Windows 11,Linux
电源	DC24V
温度湿度	工作温度:0℃~60℃; 存储温度:-40℃~70℃; 5%~95%相对湿度.无冷凝
尺寸	170mm x 220mm

结构框图:

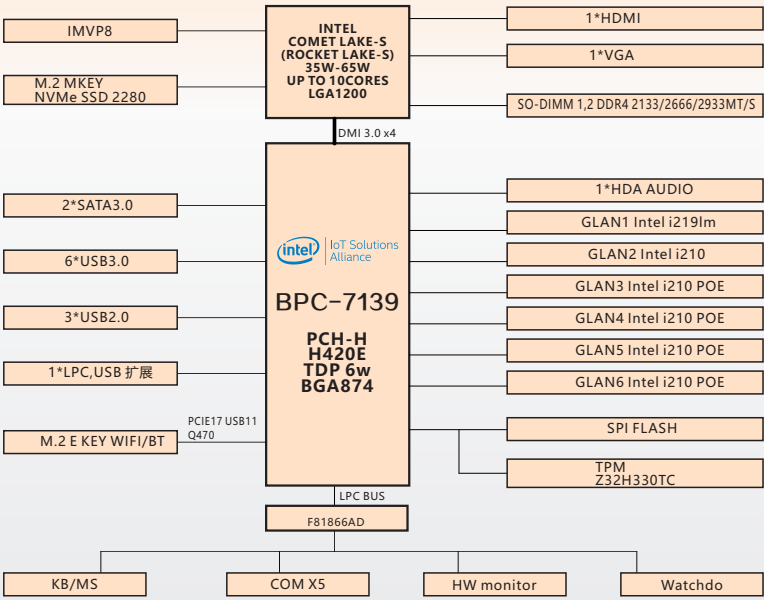

接口概览:

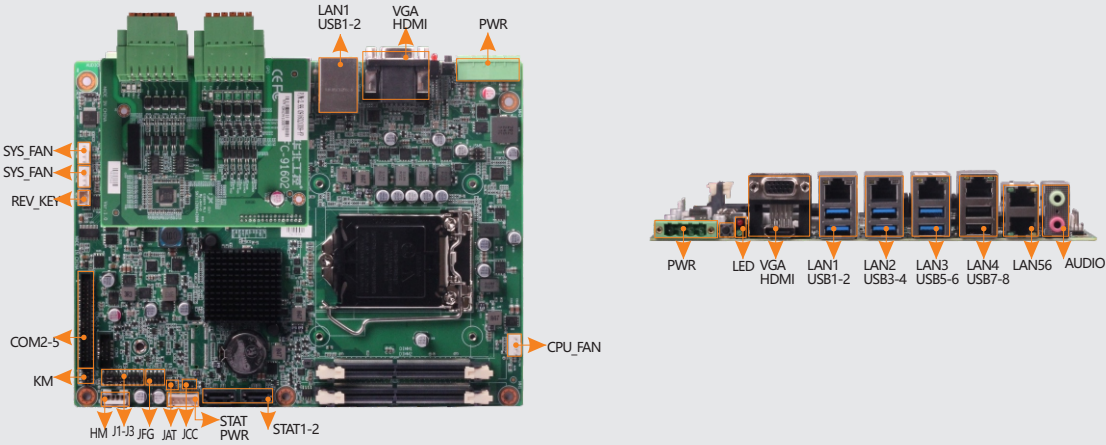

尺寸图:

